


# **C-SERIE** **C4,000 – Diesel**

Der multidirektionale Gabelstapler für das platzsparende, sichere und produktive Handling von langen und sperrigen Lasten


# **COMBiLiFT**

**LiFTING INNOVATION**

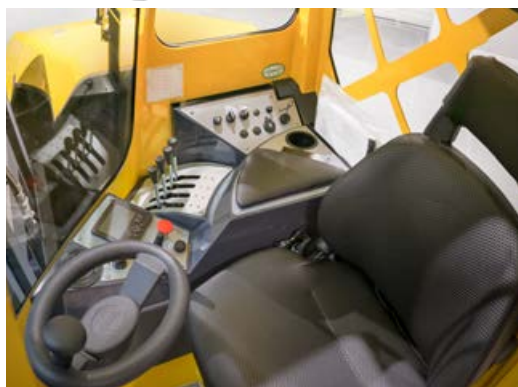

# C-SERIE

## C4,000 - Diesel

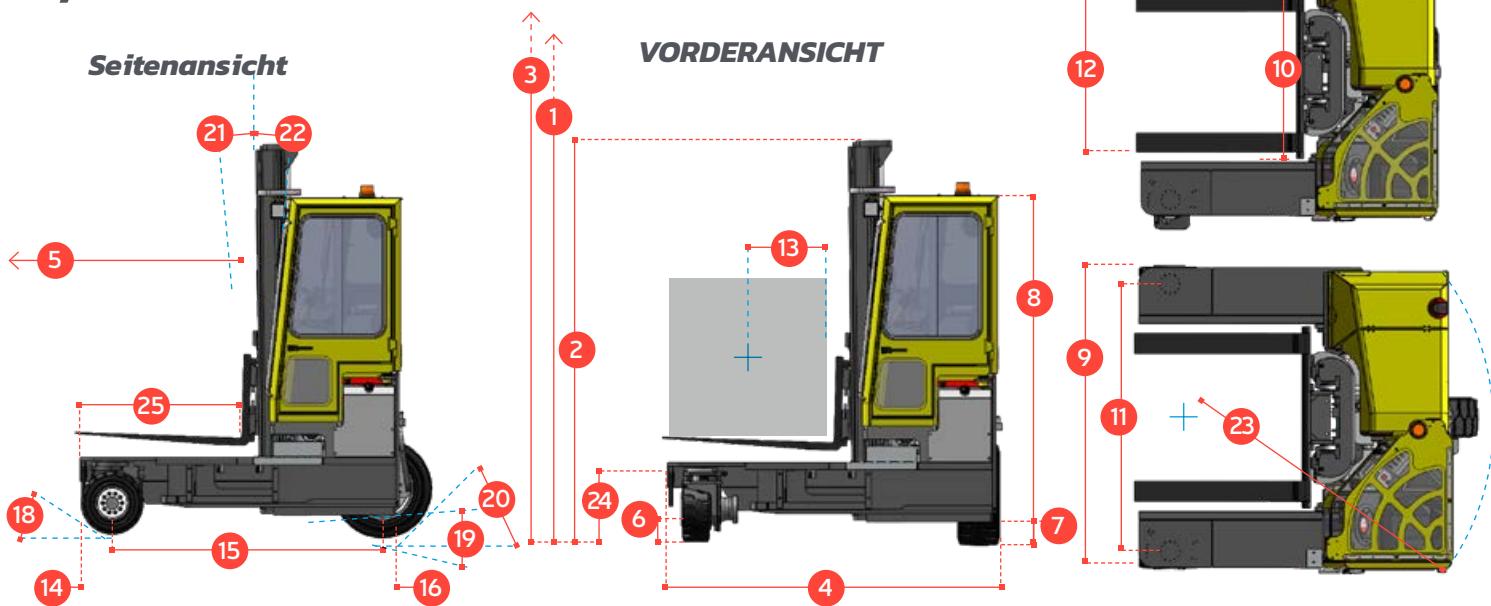

| REF. | DESCRIPTION                   | C4000   |
|------|-------------------------------|---------|
| 1a   | Hubhöhe                       | 4040 mm |
| 1b   | Freihub                       | 0 mm    |
| 2    | Bauhöhe eingefahren           | 2855 mm |
| 3    | Bauhöhe ausgefahren           | 4870 mm |
| 4    | Gesamtbreite                  | 2300 mm |
| 5    | Mastvorschub                  | 1300 mm |
| 6    | Bodenfreiheit unter Hubgerüst | 150 mm  |
| 7    | Bodenfreiheit Mitte Radstand  | 200 mm  |
| 8    | Fahrerschutzdachhöhe          | 2435 mm |
| 9    | Gesamtlänge                   | 2230 mm |
| 10   | Gabelträgerbreite             | 1350 mm |
| 11   | Spurbreite vorn               | 1990 mm |
| 12   | Breite zwischen den Radarmen  | 1400 mm |
| 13   | Lastschwerpunkt               | 600 mm  |
| 14   | Überhang vorne                | 235 mm  |
| 15   | Radstand                      | 1915 mm |
| 16   | Überhang hinten               | 115 mm  |
| 17   | Verlustmaß                    | 1100 mm |
| 18   | Anfahrwinkel max.             | 45°     |
| 19   | Rampenwinkel max.             | 29°     |
| 20   | Abfahrwinkel max.             | 45°     |
| 21   | Mastneigung nach vorn         | 3°      |
| 22   | Mastneigung nach hinten       | 5°      |
| 23   | Wenderadius min.              | 2325 mm |
| 24   | Plattformhöhe                 | 545 mm  |
| 25   | Plattformbreite               | 1200 mm |


|   |                                                  |                           |
|---|--------------------------------------------------|---------------------------|
| A | Tragfähigkeit                                    | 4000 kg                   |
| B | Eigengewicht                                     | 6300 kg                   |
| C | Fahrgeschwindigkeit max.                         | 15 km/h                   |
| D | Steigfähigkeit                                   | 15%                       |
| E | Deutz 2.9 litre Diesel (Europe)                  | 55 kW                     |
| F | Fahrzeugelektrik                                 | 12 Volt                   |
| G | Gabelzinkenabmessung 50mm x 150mm                | 1200 mm                   |
| H | 200 / 50 x 10 Bereifung vorne (Solide)           | AD450 mm / Breite 200 mm  |
| I | 355 / 65 - 15 Bereifung hinten (Super elastisch) | AD 800 mm / Breite 295 mm |
| J | Standard Lackierung                              | Grün und Grau             |
| K | Gefederter Sitz                                  | KAB Model 116             |

### Multidirektional



### Standardausstattung:

- Gummimontierte Kabine
- Multidirektionaler Betrieb
- Hydrostatischer Allradantrieb
- Lastsensible Lenkung
- 4-Wege Rad Positionierung
- Hydraulischer Ölkühler
- Anzeige der Radposition



### Überreicht von:

Europäische Patent Nr. 2167416; Brazilianische Patent Nr.P10811954-6; Australische Patent Nr. 2008253242

COMBILIFT ENTWICKELT SEINE PRODUKTE KONTINUIERLICH WEITER UND BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, TECHNISCHE EINZELHEITEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ABZUÄNDERN. DIE TECHNISCHE DATEN UND/ODER MASSE KÖNNEN IN EINIGEN LÄNDERN VON DEN HIER GEZEIGTEN ABWEICHEN.